



Spécifications



Poids
0.494 kg



Dimensions
300 x 85 mm



Fabriqué à
Huizhou, China



Site de production
PMI Joinease



Matériaux

18/8 Acier inoxydable


Origine des matériaux : Zhangjiagang, CN

23 % recyclé post-consommation

Caoutchouc de silicone

Origine des matériaux : Huizhou, CN

Matière vierge

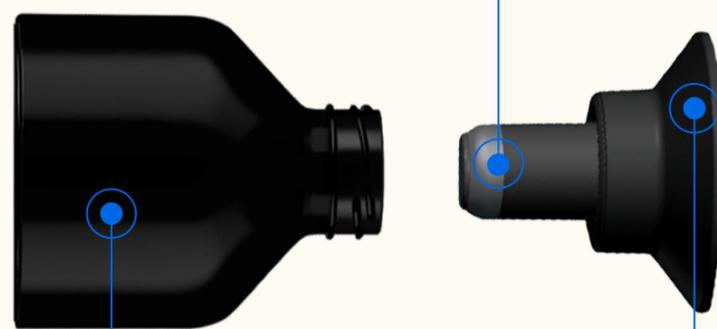

Fabriqué avec **matériaux recyclés**

Tritan Renew

Origine des matériaux : Kingsport, USA

50 % recyclé post-consommation

Impact copolymer (PP)

Origine des matériaux : Guangzhou, CN

Matière vierge

Empreinte*

* Calculs basés sur Ecochain Mobius. L'ACV a été réalisée avec le seuil GWP40.

- Matières premières
- Transport du matériel
- Production



Durabilité

Longue durée de vie : Utilisez des détergents doux et séchez soigneusement après le nettoyage.

Fiable : Garantie de 5 ans pour l'assurance qualité.

Réparable : Tous les composants peuvent être remplacés par des pièces de rechange.

Durable : Soutient le recyclage par le biais du programme de reprise Dopper.

S'applique aux couleurs suivantes Dopper Insulated 1 L :



Ce passeport s'applique aux articles avec le numéro de production 711 ou un numéro supérieur.