



Specificaties



Gewicht
0.026 kg



Dimensies
125 x 46 mm



Vervaardigd in
Moergestel, NL



Productielocatie
Injection Point



Materiaal



Gemaakt van
**gerecycled
materiaal**

Aluminium

Materiaal herkomst: Ningbo, CN



Nieuw materiaal

Arnitel (TPE)

Materiaal herkomst: Sittard, NL



Nieuw materiaal



Voetafdruk*

* Berekeningen gebaseerd op Ecochain Mobius.
LCA uitgevoerd met GWP40 cutoff.




Grondstoffen



Transport materiaal



Productie

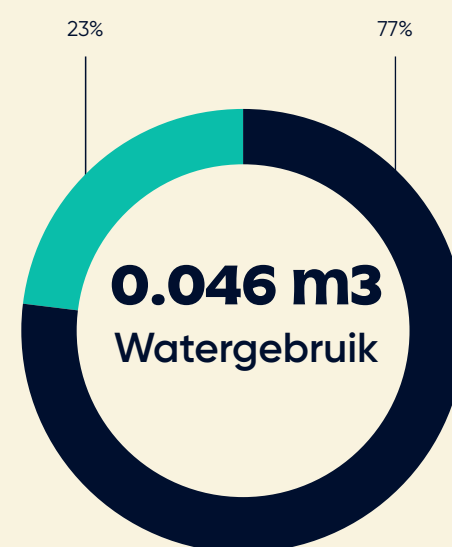

Duurzaamheid

Lange levensduur: Agressieve chemicaliën vermijden, na schoonmaken goed afdrogen.

Betrouwbaar:
5 jaar garantie voor kwaliteitsborging.

Eenvoudig te repareren: Onderdelen kunnen los van elkaar worden vervangen.

Milieubewust: Recycling via het Dopper terugnameprogramma.