



Especificaciones



Peso
0.28 kg



Dimensiones
240 x 60 mm



Hecho en
Huizhou, CN



Sitio de producción
PMI Joinease



Material

18/8 Acero inoxidable


Origen del material: Zhangjiagang, CN

90% reciclado postconsumo

Goma de silicona

Origen del material: Huizhou, CN

Material virgen

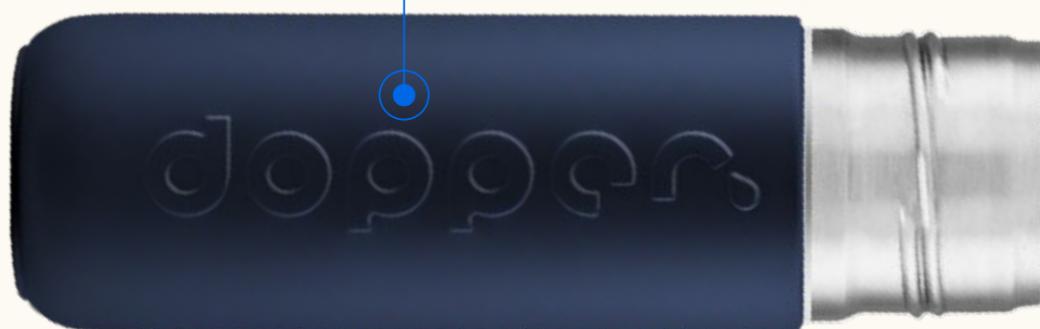

76%

Hecho de **material reciclado**

Tritan Renew (copolyester)

Origen del material: Kingsport, USA

50% reciclado postconsumo

Impact copolymer (PP)

Origen del material: Guangzhou, CN

Material virgen

Huella*

* Cálculos basados en Ecochain Mobius. ACV realizado con corte de GWP40.

- Materiales primas
- Transporte de material
- Producción



Durabilidad

Duradero: Usa detergentes suaves y seca completamente después de limpiar.

Fiable: Garantía de 5 años para asegurar la calidad.

Reparable: Todos los componentes son reemplazables con piezas de repuesto.

Sostenible: Apoya el reciclaje a través del programa de devolución de Dopper.

Aplicable a los siguientes colores de Dopper 350 ml Insulated:



Este pasaporte se aplica a artículos con número de producción 850 o superior.